



PLUTO

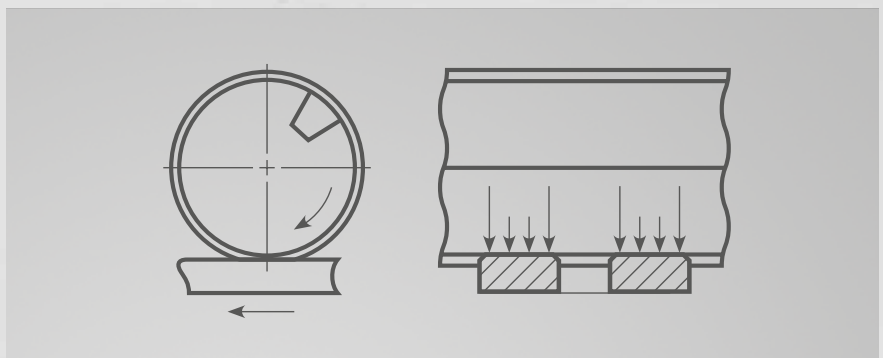

ENTGRATEN IN PERFEKTION

Mit der Pluto setzen Sie auf eine verlässliche Kompaktmaschine für die Entgratung und intensive Kantenverrundung von autogen- und plasmageschnittenen Teilen. Das Kernstück dieser Maschine aus dem Hause ERNST ist die hochflexible Entgratwalze, die bei Werkstücken unterschiedlichster Materialarten und Stärkentoleranzen zu perfekten Ergebnissen an allen Außen- und Innenkanten führt. Das auf einem Luftkissen gelagerte Entgrat-Aggregat kann Verzug bis 6 mm optimal ausgleichen.

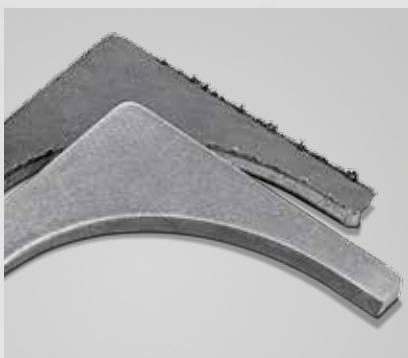

Hochflexible Entgratwalze bearbeitet Werkstücke fast ausschließlich im Kantenbereich



PLUTO – IHRE VORTEILE IM DETAIL

- Toleranz- und Verzugsausgleich bis 6 mm
- Langlebige Stahldrahtbürsten für die Kantenentschärfung
- Auch mit Schleiflamellenbürsten für Kantenverrundung bestückbar
- Magnetspanneinrichtung über gesamte Arbeitsbreite – Bearbeitung von Teilen ab Scheckkartengröße
- Hitzebeständiges Transportband – Chromleder-Transportband ist bei Hitze und Funken extrem verschleißfest

Technische Daten	Pluto
Arbeitsbreite	600 mm
Gewicht	2200 kg
Anschlussleistung	15 KW
Stromaufnahme	30 A
Druckluftbedarf	40 NI/min; 5 bar
Erforderliche Absaugleistung	2000 m³/h
Schleifmittelabmessung	600 x 1540 mm
Arbeitshöhe, konstant	850 mm
Breite	1600 mm
Tiefe	1930 mm
Höhe	1550 mm